

DÉTECTEUR D'HUMIDITÉ/DENSITÉ LINÉAIRE AU RABOTAGE



PROGRAMMATION DE PRODUITS MULTIPLES

Programmez facilement différentes essences de bois, mesures, tolérances de teneur en humidité, poids, etc.



SANS CONTACT

Nos systèmes sans contact signifient aucun arrêt ou temps d'arrêt tout en gardant les mesures plus précises.



MAINTENANCE SIMPLE

Calibration annuelle simple qui peut être faite automatiquement ou manuellement.




VAB
A TIMBER AUTOMATION COMPANY



TIMBER
AUTOMATION

DÉTECTEUR D'HUMIDITÉ/DENSITÉ LINÉAIRE AU RABOTAGE

Avec plus de 400 lectures en temps réel par secondes, trie et classez le bois facilement et automatiquement.

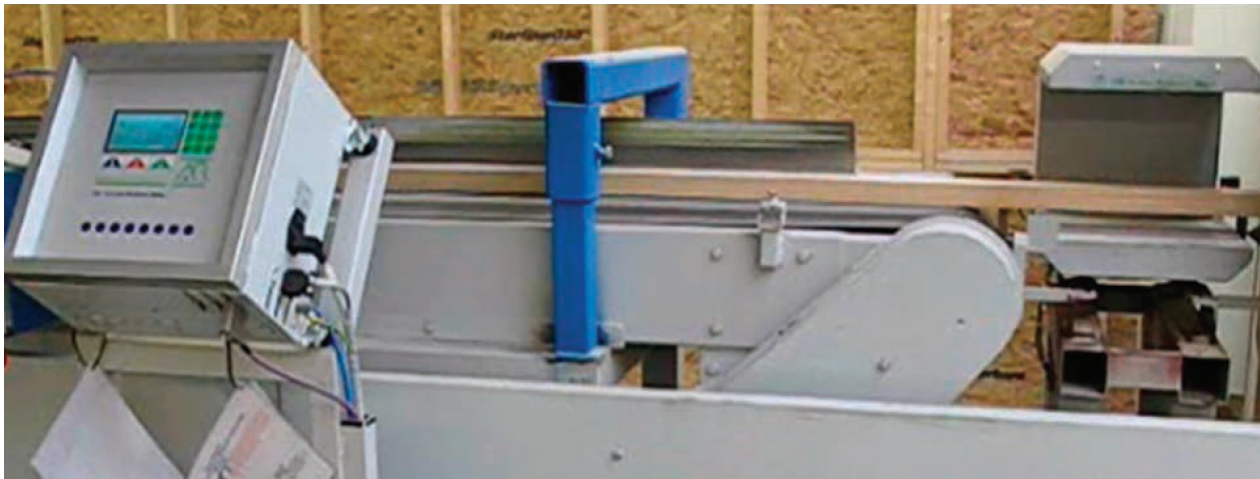

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

- Un système de mesure sans contact;
- Offre jusqu'à 400 lectures en temps réel par secondes permettant de trier et de classer le bois facilement et automatiquement;
- Procédure de remise à zéro automatique;
- Permet la saisie des numéros de lots de séchage et la production de rapports permettant l'analyse de la performance des séchoirs;
- Dispositif de protection contre les chutes de tensions;
- Logiciel unique permettant une mémorisation de 250 à 1 000 produits différents (essence, type de lot, densité, dimension du bois, réglage du taux d'humidité et optimisation de la calibration.);
- Procédure de calibration simple (automatique ou manuelle).

FICHE TECHNIQUE

- **Alimentation électrique:** 90/264 VAC (47/440Hz);
- Aucune isolation du système n'est requise;
- Montage permanent et ne requiert pas de réalignement selon les dimensions rabotées;
- **Épaisseur maximale rabotée:** 6 pouces;
- Vitesse maximale de 2500 pi/minute;
- **Port de communication:** RS 232 et RS 485 pour ordinateur ou imprimante;
- **Nombre maximum de dimensions rabotées:** 128;
- **Nombre maximum de fusils de marquage:** 3;
- Calibration en une seule étape facile.

Parlez Avec Nos Experts!

866.834.0606

info@vab-solutions.com